# 取扱説明書

このたびはDXアンテナ製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。

DXアンテナの製品を正しく理解し、ご使用いただくために、
ご使用の前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。
お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保存してください。

DXアンテナ

DIGITAL

# CS/BS-IF・UHFブースター

## 屋外用　CS/BS-IF・UHF増幅
## 前置ブースター用給電スイッチ付
## DC15V電源重畳方式

**UHF33dB形**

# GCU33L2

**UHF41dB形**

# GCU41L2

**増幅部**（屋外/屋内用）　**電源部**（屋内専用）

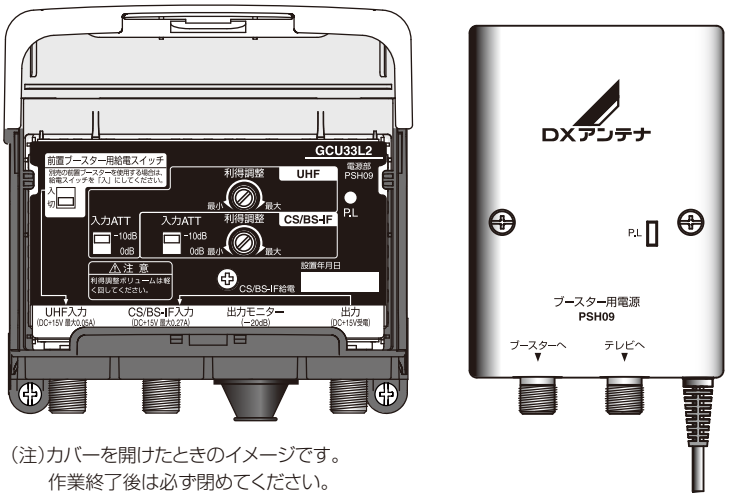


（注）カバーを開けたときのイメージです。
作業終了後は必ず閉めてください。

**付属品**　防水キャップ…3個　F-5接栓リング付…5個（5C相当ケーブル用）

**こんな場合におすすめ**　**戸建住宅に最適！テレビ電波の分配損失を補います。**

CS/BS-IF信号は36波で100dBμV、UHF信号は9波で101dBμVの高出力伝送ができます。

## ■製品の特長

### ●UHF入力端子からDC15V電源を供給可能
前段にUHF前置ブースターを使用する場合、スイッチ切り換えにより、UHF入力端子から、前置ブースターにDC15V（最大0.05A）電源を送ることができます。

### ●加工がいらない新防水キャップ
カット不要で、接栓加工後でも同軸ケーブルを通すことができます。

### ●省エネ設計／環境に配慮した設計
消費電力を**34%低減した省エネ設計**です。(※1)　なお、この製品は土壌汚染・大気汚染など環境に影響を与える物質や人体に悪影響を及ぼす物質を使用しない事、消費電力を削減する事など厳しい自社基準をクリアーしています。

### ●省施工 ワンプッシュで取付準備
指で押すだけで増幅部の取付金具の固定がはずれますので、屋根の上での取付作業がさらに簡単になりました。

### ●業界トップレベルの低雑音設計(※2)
最新のローノイズトランジスタの採用で、**雑音指数1.5dB以下**を実現しています。

### ●DHマーク710(※3)適合商品です。
従来のデジタルハイビジョン受信マーク対応に加え、新たに割り当てられる新サービスの電波からの影響を軽減しますので、さらに安心してご使用いただけます。

### ●携帯電話除去フィルター内蔵
携帯電話基地局付近でも、テレビ受信への影響を軽減することができます。

### ●出力モニター端子搭載で調整や確認が簡単
配線後も、放送を中断することなくレベルが確認できます。

### ●柔軟な調整が可能
入力ATTと利得調整ボリュームを内蔵していますので様々な使用場面に対応できます。

### ●安全・高信頼性設計
増幅部・電源部ともに誘導雷避雷回路内蔵で、±15kV（1.2/50μs）のサージ電圧に対して優れた保護性能を発揮します。また、電源プラグはトラッキング対策品を使用した安全設計です。

（※1）2005年当社機種比較。
（※2）2012年12月現在。UHF帯域の場合。
（※3）UHF帯域を増幅するブースター専用のマークで、旧アナログ放送帯域（53～62ch）からの影響を、軽減する性能が認められた製品に表示されます。